

ECO ASSIST

EMPOWER YOUR MOBILITY




REHASENSE

NYHET



ECO ASSIST

LÄTTVIKTS DRIVAGGREGAT

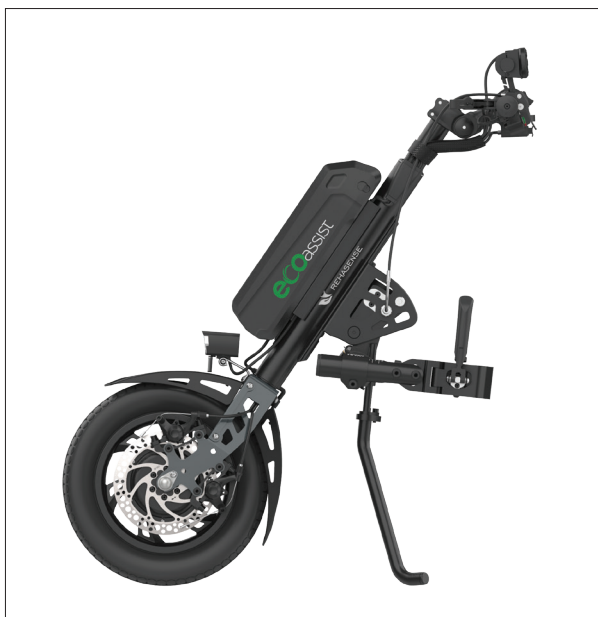

Eco Assist är det nya lätta drivaggregatet från Rehasense och har en robust konstruktion gjord av höghållfast aluminium och stål, en snabb 350W motor och ett effektivt Li-Ion-batteri.

Förbättra din komfort och säkerhet genom justerbara kontroller, pålitliga bromsar och en elegant design.

Upplev det enkla sättet att förflytta dig som använder manuell rullstol med Eco Assist!

EGENSKAPER

- Manuellt dockningssystem
- Breddområde för rullstolsanpassning – 210-480 mm
- Rullstolsklämmans höjdområde – 260-420 mm
- Kompatibel med fastrams- och hopfällbara rullstolar.
- Ø160 mm bromsskiva
- Gångfarthållare (4 km/t)
- Traction control
- Backväxel
- Tillbehör: större batteri, 48V, 11,6 Ah, 556,8 Wh
- Farthållare (tillval)

FÄRG

Svart

Front fork: Dark Grey



TEKNISKA DATA

Totalvikt	Transport vikt	Max. användarvikt	Hjulstorlek	Motorstyrka	Max. vridmoment	Fartlägen	Max Hastighet	Backtagning	Standard - batteri	Räckvidd
15.5 kg	10 kg	110 kg	12"	350 W	39 Nm	upp till 3	20 km/t*	up to 10%	Li-on, 48 V/ 5,8 Ah/ 278 Wh	upp till 30 km

* hastigheten ska alltid anpassas till landsspecifika bestämmelser.

KRAFT OCH LÄTTVIKT

Eco Assist ger utmärkta standardfunktioner och ett kraftfullt batteri. Eftersom Eco Assist är så lätt och kompakt är den mycket lätt att transportera och förvara när den inte används.


DESIGNAD FÖR STADEN

Med en smidig och elegant design navigerar Eco Assist enkelt i stadsmiljöer, vilket gör varje resa i staden till en avkopplande upplevelse.

SMARTA DETALJER

Vattentät LCD-färgskärm, farthållare, antisladddragning, LED-strålkastare och hornknappar förbättrar din åkupplevelse och ger en smidig och säker resa.


SPECIELLA EGENSKAPER



Dubbla bromssystem: mekanisk skivbroms och elektrisk broms



Benstöden är höjddjusterbar för att säkerställa bästa passform till ramen min. 260 mm och max. 420 mm



Breddjustering: använd spak A för enkel och snabb breddjustering. Områdesbredd 210 mm till 480 mm.



Snabbkoppling för enklare transport och förvaring. Ett enkelt steg krävs för att ansluta eller koppla bort centrallåset. Ett säkerhetslås säkerställer en säker anslutning



Your Rehasense Dealer

VI-2023



Rehasenses kvalitetsledningssystem uppfyller både ISO 9001 och ISO 13485 standarderna, vilket bekräftats av TUV NORD. Rehasenses medicintekniska produkter är CE-märkta och uppfyller kraven i EU-förordning 2017/745 (MDR.) Rehasenses medicintekniska produkter är UKCA-märkta och uppfyller kraven i MHRA-reglerna.

